

TAMRON



17-35_{mm} F/2.8-4 Di OSD

NEW

もっと気軽に超広角を。

高画質をカジュアルに楽しむ。

クラス最小・最軽量*超広角ズームレンズ。

17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Model A037)

キヤノン用、ニコン用


Di:35mm判フルサイズおよびAPS-Cサイズ相当デジタル一眼レフカメラ用レンズ



*35mm判フルサイズ対応の現行のデジタル一眼レフカメラ用F/4より明るい超広角ズームレンズにおいて。(2018年7月現在。タムロン調べ)

この高画質をここまで軽く、コンパクトに。


目の前に広がる感動を美しく

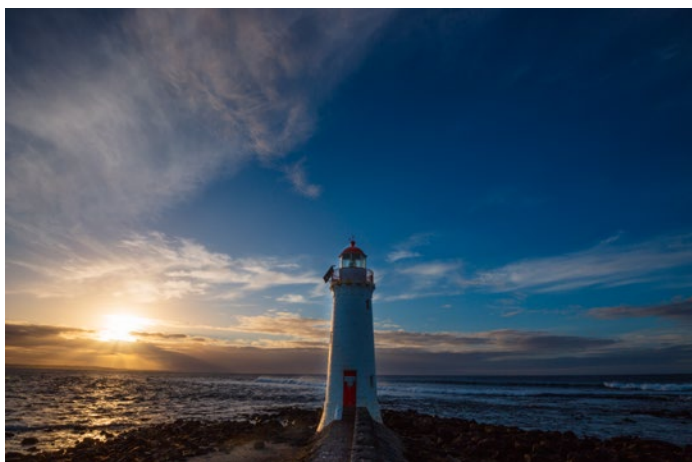

焦点距離:17mm 露出:F/16 1/125秒 ISO100

17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Model A037) は高画質へのこだわりと、軽さ・コンパクトさの両立を追求した超広角ズームレンズです。特殊硝材を贅沢に使用することで、超広角ズームレンズで目立ちやすい倍率色収差を徹底的に抑制。上位機種にも匹敵する高いシャープネスとコントラスト性能を実現しました。本格的な風景写真でも使用される超広角17mmから、スナップ撮影に使いやすい準広角35mmまでを一本でカバーしながら、長さ90mm、最大径83.6mm、質量460gというコンパクトボディに全てを凝縮。最短撮影距離もズーム全域で0.28mと短く、絞りを開けて被写体に近づけば、超広角ズームでも大口径ならではの背景をぼかした撮影が可能です。風景全体を取り込む広大な画角を持つこのレンズが、感動をまるごと一枚に描き出します。

レンズの表現力を引き出す逆光耐性

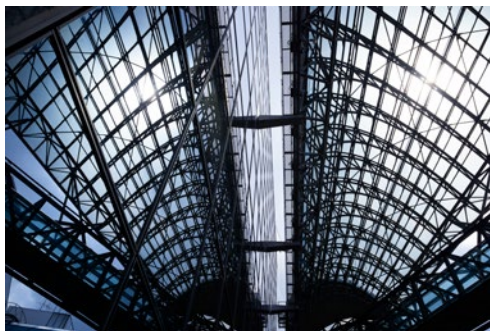

焦点距離:27mm 露出:F/11 1/250秒 ISO125

広角レンズは、強い光源が画面内に入る機会が多いため、逆光耐性が特に重要になります。Model A037では徹底的なゴースト解析シミュレーションを繰り返し実施。光学設計の完成度を極限まで高めました。さらに、反射防止効果の高いBBAR(Broad-Band Anti-Reflection)コーティングを採用することで、ゴースト・フレアの発生を大幅に抑制しました。

出会えたその瞬間を捉えるAF性能

AF 駆動ユニットに静音性に優れたOSD(Optimized Silent Drive)を採用。オートフォーカスユニットを刷新・最適化したことで駆動音が減少したため、静粛性が求められるシーンでも存分に活躍します。また、AFの精度とスピードも向上しており、動きのある被写体にフォーカスする際も、シャッターチャンスを逃しません。



Model A037に搭載のOSDユニット

その他の特長

▶ 防汚コートと簡易防滴構造を採用

レンズ最前面に撥水性・撥油性にすぐれたフッ素化合物による防汚コートを採用。水滴、手の脂などが付いても拭き取りやすく、メンテナンスが容易です。また、屋外での使用を考慮し、レンズ鏡筒の可動部、接合部の各所に防滴用のシーリングを配する簡易防滴構造を採用しています。



左:防汚コートなし 右:防汚コートあり

▶ TAMRON TAP-in Console™

レンズのファームウェアのアップデートやAFの合焦位置などのカスタマイズをユーザー自身で行えるTAMRON TAP-in Console(Model TAP-01)に対応。



17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Model A037)

モデル名	A037	最短撮影距離	0.28m(全ズーム域)	絞り羽根	7枚(円形絞り)**	希望小売価格	85,000円(税抜)
焦点距離	17-35mm	最大撮影倍率	1:4.9(f=35mm)	最小絞り	F/16-22		
明るさ	F/2.8-4	フィルター径	φ77mm	標準付属品	花型フード、レンズキャップ		
画角(対角画角)	103°41'-63°26'	最大径	φ83.6mm	対応マウント	キヤノン用 (JANコード:4960371006550) ニコン用 (JANコード:4960371006567)		
	<35mm判フルサイズデジタル一眼レフカメラ使用時> 78°46'-43°29'	長さ*	92.5mm(キヤノン用) 90mm(ニコン用)				
	<APS-Cサイズ相当デジタル一眼レフカメラ使用時>	質量	460g(キヤノン用) 460g(ニコン用)				
レンズ構成	10群15枚						

* 長さ = レンズ先端からマウント面まで。
** 絞り開放から2段絞り込んだ状態まで、ほぼ円形の絞り形状を保ちます。
仕様、外觀、性能等はお断りなく変更する場合があります。

製品の詳細情報はこちらから▶



安全に関するご注意 ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

A37-JP-111-D-1807-172

株式会社タムロン

タムロンレンズ お客様相談窓口 ナビダイヤル

0570-03-7070

受付時間 平日 9:00 ~ 17:00 (土日・祝日・弊社指定休業日は除く)

※ 一般電話から市内電話料金にてご利用いただけます。
※ ナビダイヤルをご利用できない場合は、048-684-9889 におかけください。
※ FAXでのお問い合わせは、048-689-0538 に送信ください。

www.tamron.co.jp

東京修理受付窓口

〒110-0005
東京都台東区上野6丁目16番22号上野TGビル3階
TEL 03-5817-7210 FAX 03-3837-1790

営業所: 東京・大阪



品質・環境への取り組み

タムロンは国際規格である品質マネジメントシステム(ISO9001)、環境マネジメントシステム(ISO14001)を、本社、日本国内営業所、青森3工場及び中国工場で認証取得し、企業活動の継続的改善に努めています。



このカタログの内容は、2018年7月現在のものです。