

TAMRON

焦点距離:300mm 露出:F6.3 1/320秒 ISO500



旭川市旭山動物園

70-300_{mm} F/4.5-6.3 Di III RXD

for Sony full-frame mirrorless



気軽に楽しむ望遠300mm。

世界最小・最軽量*望遠ズーム。

遊び心を引き寄せよう。

70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Model A047)

ソニーEマウント用 Di III:ミラーレス一眼カメラ専用レンズ


*300mmクラスのアールサイズミラーレス用望遠ズームレンズにおいて。(2020年8月現在。タムロン調べ)



引き寄せる、望遠撮影の面白さ

世界最小・最軽量* 望遠ズームレンズ

70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Model A047) は望遠撮影をより多くの方に楽しんでいただくために生まれた、ミラーレス専用設計のソニーEマウント用望遠ズームレンズです。そのサイズは長さ148mm、最大径φ77mm、重さ545gと世界最小・最軽量を達成。特殊硝材を適切に配置することで、色収差をはじめとした諸収差を抑制し、高解像な画像と美しいボケ味を楽しめます。AF駆動には静粛性に優れた高速・精密なステッピングモーターユニットRXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive)を採用。風景やスポーツ、鉄道、飛行機の撮影のほか、ポートレートやスナップ、運動会といった手持ちで軽快に撮影を楽しみたいシーンでもその力を発揮します。また、望遠レンズならではの「圧縮効果」や「引き寄せ効果」を活かすことで表現の幅も広がります。引き寄せるのは、望遠撮影の面白さ。このレンズは新たな世界の入り口です。

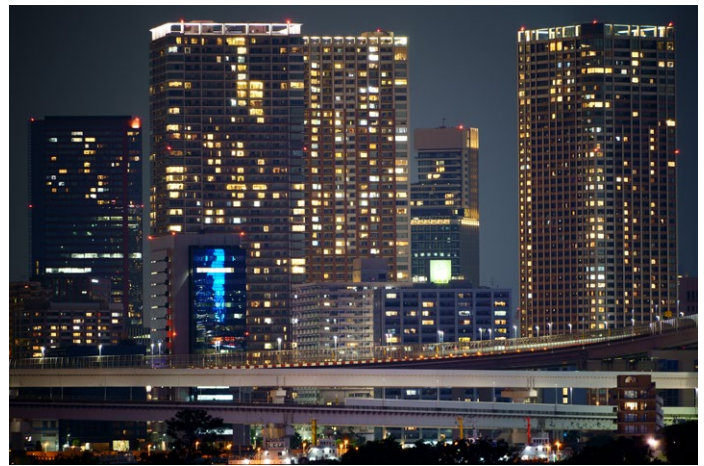

焦点距離：300mm 露出：F6.3 6秒 ISO100

美しいボケ味と、高い解像性能



焦点距離：300mm 露出：F11 1/1000秒 ISO800

Model A047では、無駄を極限まで省いたレンズ構成で軽量化を図るとともに、高画質を実現。やわらかく美しいボケ味も楽しむことができます。そのレンズ構成は特殊硝材を適切に配置した10群15枚。望遠レンズで発生しやすい軸上色収差をはじめとした諸収差を良好に抑制しました。特に望遠ズームとして使用頻度の高い300mmは画面の中心部から隅々にいたるまで高い解像性能を発揮します。

優れたAF性能がチャンスを逃さない

AF駆動にはレンズ位置を高精度に検出するセンサーと、AF制御に最適化されたステッピングモーターユニットRXD (Rapid eXtra-silent stepping Drive)を搭載。高速かつ精緻なAFを実現し、被写体が動き続ける動体撮影や動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れており、動画撮影時もレンズ駆動音が気になりません。



焦点距離：102mm 露出：F4.5 1/800秒 ISO100

フィルター径φ67mmラインアップで気軽に楽しむ、多彩な写真撮影

タムロンではミラーレス用フィルター径φ67mmラインアップとして超広角から望遠まで数多くのレンズを揃えています。シリーズを通してフィルター径はすべてφ67mmに共通化。PLフィルターをはじめとした各種フィルターも共用できる他、レンズ交換時に径の異なるキャップを探す手間が省けるなど、ラインアップ全体で高い利便性を発揮します。

カメラの主な機能に対応

- ファストハイブリットAF
- 瞳AF

※各種機能につきましては各カメラにより異なります。詳しくはカメラの取扱説明書にてご確認ください。

- ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)
- カメラ内レンズ補正(周辺光量、倍率色収差、歪曲収差)
- カメラによるレンズ本体ファームウェアアップデート

撮影サポート機能

- 簡易防滴構造

* 300mmクラスのフルサイズミラーレス用望遠ズームレンズにおいて。(2020年8月現在。タムロン調べ)

70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Model A047)

モデル名	A047	最短撮影距離	0.8m (WIDE) 1.5m (TELE)	絞り羽根	7枚(円形絞り)**
焦点距離	70-300mm	最大撮影倍率	1:9.4 (WIDE) 1:5.1 (TELE)	最小絞り	F22-32
明るさ	F4.5-6.3	フィルター径	φ67mm	標準付属品	丸型フード、レンズキャップ
画角(対角画角)	34°21' - 8°15' <35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時>	最大径	φ77mm	対応マウント	ソニーEマウント用 (JANコード：4960371006727)
レンズ構成	10群15枚	長さ*	148mm	希望小売価格	70,000円(税抜)
		質量	545g		

* 長さ=レンズ先端からマウント面まで。
** 絞り開放から2段絞り込んだ状態まで、ほぼ円形の絞りの形状を保ちます。
仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。
本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。



安全に関するご注意 ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

A047-JP-111-1-2008-169

製品の詳細情報はこちらから▶

株式会社タムロン

タムロンレンズ お客様相談窓口 ナビダイヤル

0570-03-7070

受付時間 平日 9:00 ~ 17:00 (土日・祝日・弊社指定休業日は除く)

※一般電話から市内電話料金にてご利用いただけます。

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3364-1604におかけください。



品質・環境の取り組み

タムロンは国際規格である品質マネジメントシステム(ISO 9001)、環境マネジメントシステム(ISO 14001)を、本社、日本国内営業所、青森工場及び中国工場で認証取得し、企業活動の継続的改善に努めています。



www.tamron.co.jp

このカタログの内容は、2020年8月現在のものです。