

TAMRON

焦点距離:35mm 露出:F/1.4 1/800秒 ISO100

SP 35mm F/1.4 Di USD

for DSLR (デジタル一眼レフカメラ用)

NEW

込めたのは美しさへの信念。

息を呑むキレ味と、やわらかなボケ味。

画質へのこだわりがここに結実。

意志を撮る。覚悟を写す。



SP 35mm F/1.4 Di USD (Model F045)

キヤノン用、ニコン用

Di:35mm判フルサイズおよびAPS-Cサイズ相当デジタル一眼レフカメラ用レンズ

すべては、この一枚に 辿り着くために。

このレンズが撮る喜びを解放する




焦点距離: 35mm 露出: F/1.4 1/800秒 ISO100

「写真を愛する人に最高の一枚を届けたい」。タムロンレンズに共通するその想いを突き詰め、SP 35mm F/1.4 Di USD (Model F045) は完成しました。これは、SP (Superior Performance) シリーズ40周年の節目に発売するにふさわしい、最上級の描写力を持ったレンズです。私たちはこれまで高い光学性能と取り回しのよさを両立させた究極のレンズを目指してきました。そのなかで培ってきた技術を「写り」にのみ注力し、画質を追求したとき、どんなレンズができるのか。これは私たちの新たな挑戦でした。絞り開放時から被写体のディテールを緻密に捉える、一切の甘さを感じさせない解像力。なめらかにとろける、タムロンらしいボケ味の踏襲。Model F045というレンズのための新機構の開発や、新たなコーティング技術の開発など、タムロンの技術のすべてをこのレンズに注ぎ込みました。タムロン史上最高のレンズ。どうぞ手に取り、その写りを確かめてください。


この写りは、タムロン史上、最高傑作。

目指したのは“点が点として写る”超高画質。そのため、画質低下につながる諸収差を徹底的に排除しました。10群14枚のレンズ構成のうち、特殊硝材LD (Low Dispersion: 異常低分散) レンズを4枚、GM (ガラスモールド非球面) レンズを3枚配する贅沢なつくりです。軸上色収差を排除することで前ボケも後ボケも色付きのない、美しいボケを実現。また、新たに開発したBBAR-G2 (Broad-Band Anti-Reflection Generation 2) コーティングがゴーストやフレアの発生をこれまで以上に抑制。被写体のディテールを緻密に描き出すとともに、圧倒的なヌケ感とクリアな表現を実現します。

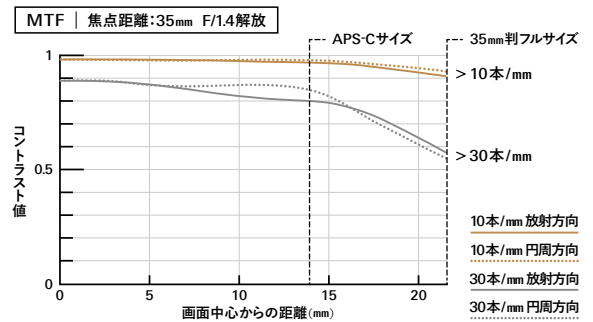

あらゆる場所での作品づくりを可能にする 信頼性の高い、高速・高精度AF

AF駆動にはタムロン独自の超音波モーターUSD (Ultrasonic Silent Drive)を採用。高い光学性能を実現する、重量感のある大口径F/1.4のフォーカスユニットを高速かつ高精度に動かすために、新たにダイナミックローリングカム機構を開発しました。高温、または低温といった、プロユースの厳しい撮影条件下においても、高速かつ高精度なAF作動が可能になりました。

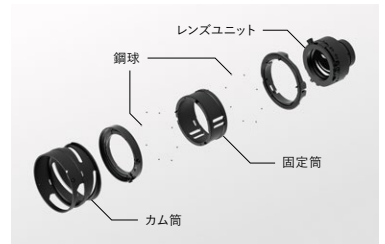

ダイナミックローリングカム機構

撮影サポート機能

- 高耐久防汚コート
- 簡易防滴
- フードにロック機構を搭載
- TAMRON TAP-in Console™ に対応 (別売アクセサリ)

SP 35mm F/1.4 Di USD (Model F045)

モデル名	F045	最大撮影倍率	1:5	絞り羽根	9枚(円形絞り)**	* 長さ=レンズ先端からマウント面まで。
焦点距離	35mm	フィルター径	φ72mm	最小絞り	F/16	** 絞り開放から2段絞り込んだ状態まで、ほぼ円形の絞り形状を保ちます。
明るさ	F/1.4	最大径	φ80.9mm	標準付属品	花型フード、レンズキャップ、レンズポーチ	仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。
画角(対角画角)	63°26'	長さ*	104.8mm(キヤノン用) 102.3mm(ニコン用)	対応マウント	キヤノンEFマウント用 (JANコード: 4960371006611) ニコンFマウント用 (JANコード: 4960371006628)	本レンズにフルサイズミラーレス一眼カメラの純正アダプターをご使用いただいた場合、従来の一眼レフカメラで使用出来る機能は問題なくご利用いただけます。詳しくは弊社ウェブサイト、サポートページをご確認ください。 https://www.tamron.jp/support/
レンズ構成	10群14枚	質量	815g(キヤノン用) 805g(ニコン用)	希望小売価格	115,000円(税抜)	
最短撮影距離	0.3m					

安全に関するご注意 ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

F45-JP-111-D-1905-171

製品の詳細情報はこちらから▶



株式会社タムロン

タムロンレンズ お客様相談窓口 ナビダイヤル

0570-03-7070

受付時間 平日 9:00 ~ 17:00 (土日・祝日・弊社指定休業日は除く)
※ 一般電話から市内電話料金にてご利用いただけます。



品質・環境への取り組み

タムロンは国際規格である品質マネジメントシステム (ISO9001)、環境マネジメントシステム (ISO14001) を本社、日本国内営業所、青森3工場及び中国工場で認証取得し、企業活動の継続的改善に努めています。

